




# BINARI E ACCESSORI

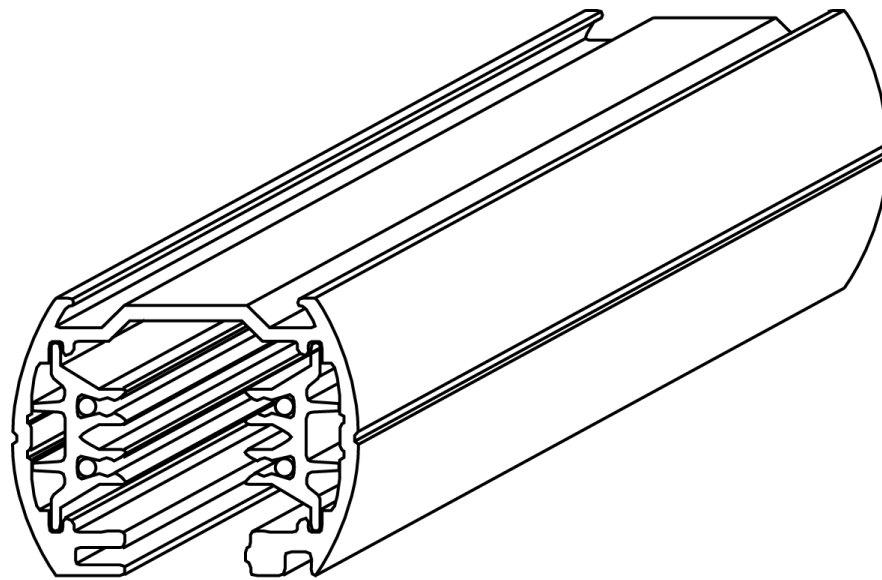


Binario monofase a tre accensioni. Portata massima 16A. Tensione di alimentazione 230V 50Hz.

Single phase 3 circuits track. Max current 16A. Supply voltage 230V 50Hz.


## ACCESSORI / ACCESSORIES




**NB6001.F.**  
ALIMENTAZIONE  
FEEDER




**NB6001.V.**  
GIUNTO MECCANICO  
MECHANICAL COUPLER



**NB6001.D.**  
GIUNTO 90°  
90° CONNECTOR




**NB6001.M**  
TESTA DI CHIUSURA  
DEAD END

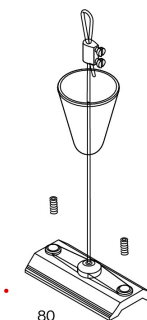

**NB6001.S**


SOSPENSIONE A FILO

WIRE HANGER

**NB6001.K**

CONGIUNZIONE

STRAIGHT CONNECTOR

**NB6001.H**

ADATTATORE

ADAPTER

**CODE****LUMEN NOM****■ COLOR CODE**

NB6002.1M.■

NB6002.2M.■

NB6002.3M.■

● **10** - frosted alu● **32** - frosted white● **33** - frosted black

# BINARI E ACCESSORI

Single phase 3 circuits track. Max current 16A. Supply voltage 230V 50Hz.