




TWISTER 165 IP UGR21



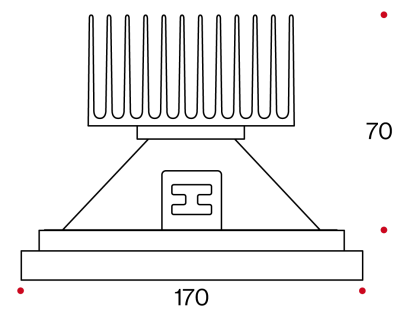

1,1 KG 
 POWER SUPPLY
 220/240V-50/60Hz

Doppio anello in alluminio pressofuso verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza alle nebbie saline previo trattamento di fosfocromatazione. Vetro di protezione temperato trasparente (standard). Guarnizioni in silicone. Riflettore UGR21 (antiriflesso) in policarbonato brillantato con puro alluminio 99,9%. Dissipatore in alluminio anodizzato. Alimentatore separato incluso.

Double die-cast aluminum ring painted with high resistance epoxy powders to saline mists after a specific washing process called "phospho-chromate". Transparent tempered glass (standard). Silicone gasket. UGR21 (Low glare) reflector in polycarbonate with 99,9% pure aluminium bright finishing. Anodized aluminum heat sink. Separate power supply included.

CODE	LUMEN NOM					
	LED	W	3000°K	HOLE DIMENSIONI	DIMENSIONS A-B mm	WEIGHT
6025IPUGR 	COB U21	25	3770	148	170X70	1,1KG
6040IPUGR 	COB U21	40	5420	148	170X70	1,1KG

COLOR CODE

-  10 - frosted alu
-  32 - frosted white
-  33 - frosted black
-  75 - corten

LED COLOR CODE

- 3000°K - 85
- 3500°K - 85
- 4000°K - 85

TWISTER 165 IP UGR21

Faro ad incasso professionale con elevato grado di protezione IP (IP65), ideale per applicazioni in ambienti con alto tasso di umidità come aree aperte, centri commerciali, utilizzo navale, bagni, saune, centri SPA. OTTICA UGR21.

Professional recessed downlight with high IP grade protection (IP65), ideal for applications in high humidity environments like open areas, shopping malls, naval use, bathrooms, saunas, SPA centers. UGR21.