


TWISTER 165 IP UGR21



Doppio anello in alluminio pressofuso verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza alle nebbie saline previo trattamento di fosfocromatazione. Vetro di protezione temperato trasparente (standard). Guarnizioni in silicone. Riflettore UGR21 (antiriflesso) in policarbonato brillantato con puro alluminio 99,9%. Dissipatore in alluminio anodizzato. Alimentatore separato incluso.

Double die-cast aluminum ring painted with high resistance epoxy powders to saline mists after a specific washing process called "phospho-chromate". Transparent tempered glass (standard). Silicone gasket. UGR21 (Low glare) reflector in polycarbonate with 99,9% pure aluminium bright finishing. Anodized aluminum heat sink. Separate power supply included.

CODE	LUMEN NOM					
	LED	W	3000°K	4000°K	HOLE DIMENSIONI	DIMENSIONS A-B mm
6025IPUGR	COBU21	25	3770	3900	170X70	170X70
6040IPUGR	COBU21	40	5420	5600	170X70	170X70

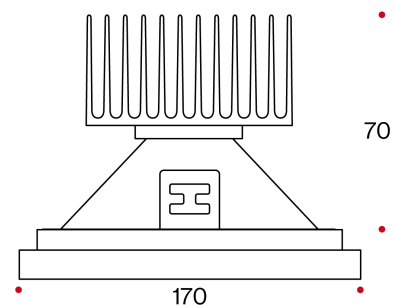

1,1 KG 



POWER SUPPLY
220/240V-50/60Hz

COLOR CODE

- 10 - frosted alu
- 32 - frosted white
- 33 - frosted black
- 75 - corten

LED COLOR CODE

3000°K- 85

3500°K- 85

4000°K- 85