




FLOORING INOX 25 AS

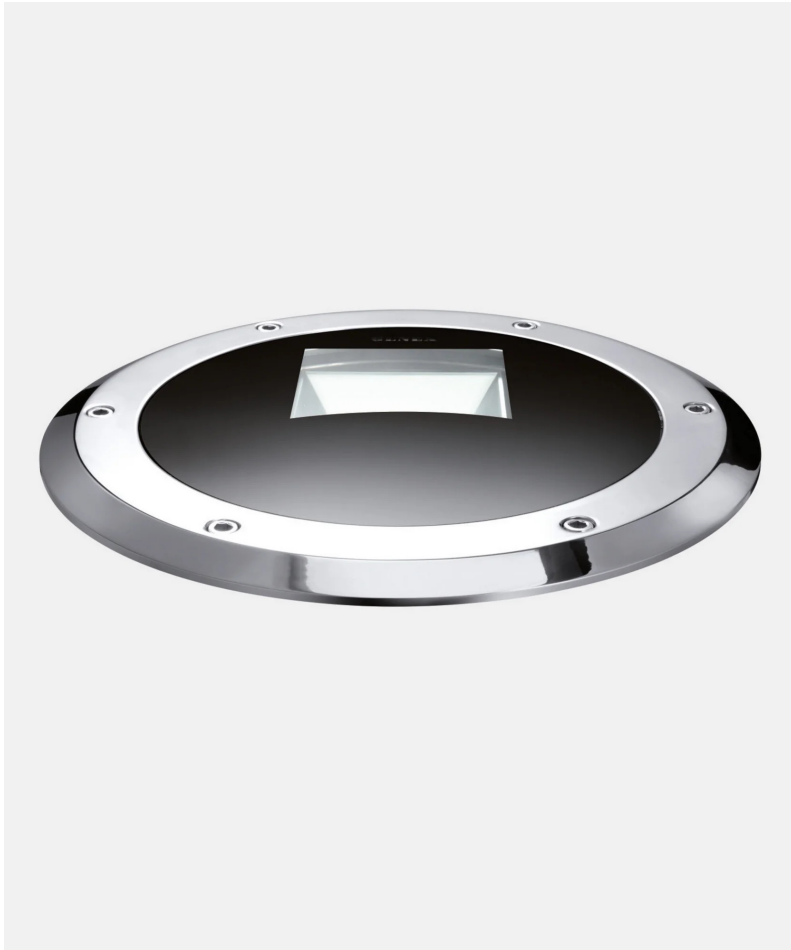

3,8 KG 



Guarnizioni in silicone. Carico statico (20000N) 2000 Kg. Vetro di protezione temperato serigrafato. Pozzetto di alloggiamento faro in materiale termoplastico Sorgente luminosa: n° 1 COB Led 25W. riflettore Asimmetrico, brillantati con puro alluminio 99,9% per il massimo recupero e controllo della luce. Alimentazione integrata. Cavo collegamento in neoprene completo di connettore stagno.

Outdoor recessed floor floodlight. Stainless steel housing and trim. Silicone gasket. Static weight (20000N) 2000 KG. Tempered protective glass. Thermoplastic housing. Light source: n° 1 COB LED 25W complete with Asimmetric reflector with 99,9% pure aluminium bright finishing for maximum luminous efficiency and control of the light. Built-in power supply. Neoprene electric cable and waterproof connector included.

CODE	LUMEN NOM			
	LED	W	3000°K	4000°K
262525AS ₂	COB	25	3770	3900

• LED COLOR CODE

2200°K- 85
3000°K- 85
4000°K- 85
5000°K- 85