


VIAREGGIO



Plafoniera professionale da esterno a LED in pressofusione/estrusione di alluminio verniciata con polveri epossidiche ad alta resistenza alle nebbie saline. Diffusore di protezione trasparente, viterie in acciaio inox. Guarnizioni in silicone. Alimentatore incluso.

Professional led outdoor ceiling, wall washer light in die cast/extrusion of aluminium, epoxy powder painting, high resistance to saline mists. Protective transparent diffuser. Stainless steel screws. Silicone gaskets. Power supply included.

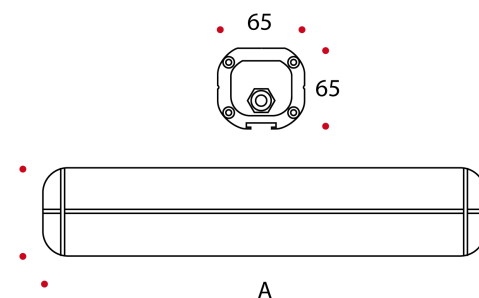

1,4-4 KG



DALI **TRIAC** **C.R.I. > 95** **POWER SUPPLY**
220/240V-50/60Hz

ACCESSORI / ACCESSORIES



93SP

Nr. 2 staffe orientabili per l'installazione della plafoniera Viareggio sia a parete che a soffitto. Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza alle nebbie saline. Viteria in acciaio inox.

No. 2 adjustable brackets for wall or ceiling installation of Viareggio. Epoxy powder painting, high resistance to saline mists. Stainless steel screws.







93SS

Nr. 2 staffe fisse per l'installazione della plafoniera Viareggio sia a parete che a soffitto. Verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza alle nebbie saline. Viteria in acciaio inox.

No. 2 fixed brackets for wall or ceiling installation of Viareggio. Epoxy powder painting, high resistance to saline mists. Stainless steel screws.

CODE	LUMEN NOM					HOLE DIMENSIONI	DIMENSIONS A-B mm
	LED	LAMP	W	3000°K	4000°K		
55083	SSZ5	8	3	1850	1960	440X65X65	440X65X65
55113	SSZ5	11	3	2500	2700	600X65X65	600X65X65
55163	SSZ5	16	3	3650	3920	850X65X65	850X65X65

COLOR CODE

-  **10** - frosted alu
-  **32** - frosted white
-  **33** - frosted black
-  **75** - corten

LED COLOR CODE

3000°K- 85

4000°K- 85

*** REFLECTOR CODE**

55°+10°- lens Elliptical beam angle

10°- lens beam angle

40°- lens beam angle

60°- lens beam angle