genex GENERAZIONI DI LUCE

850

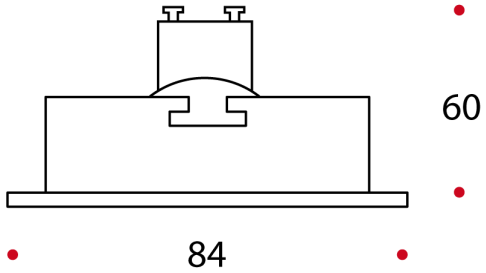

90 GR

IP20

Faretto ad incasso orientabile in alluminio tornito. Trattamento anodizzante. Sistema di bloccaggio moduli LED a scatto "easy change".

 Moduli LED vedi pagina 153.

Adjustable aluminium turned recessed spotlight. Anodized treatment. Click blockage of the LED module "easy change" system.

 LED modules see pages 153.

ACCESSORI / ACCESSORIES



A75

Anello alluminio per incasso soffitto in muratura.

Aluminium ring for concrete installation.

CODE	LUMEN NOM			
	LED	HOLE DIMENSIONI	HOLE DIAM.	DIMENSIONS A-B mm
850	GU5,3, GU10, TCAC, CL3W-RGB	84X60	75	84X60

COLOR CODE

11 - brushed anodized