



BINARI E ACCESSORI

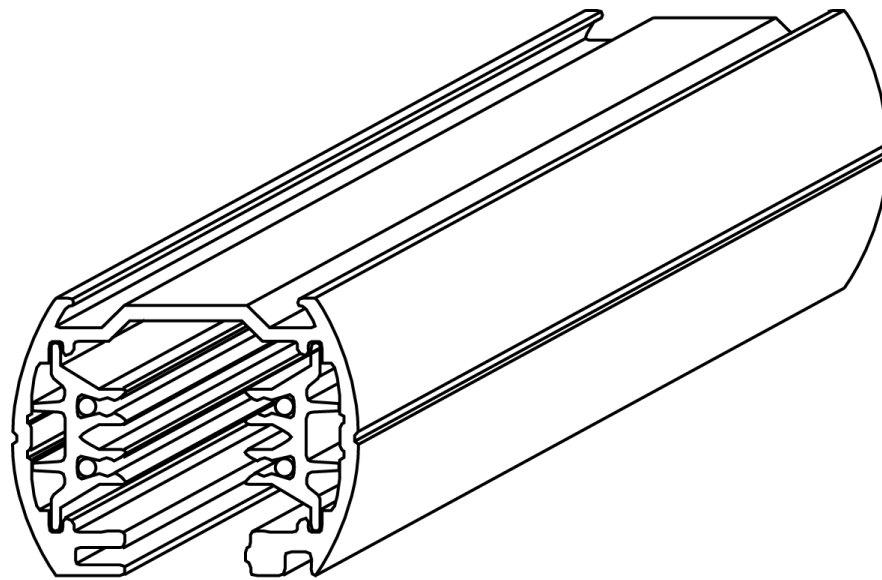

Binario monofase a tre accensioni. Portata massima 16A. Tensione di alimentazione 230V 50Hz.


Single phase 3 circuits track. Max current 16A. Supply voltage 230V 50Hz.



42




ACCESSORI / ACCESSORIES




80

NB6001.F.
ALIMENTAZIONE
FEEDER



120

NB6001.V.
GIUNTO MECCANICO
MECHANICAL COUPLER




80

NB6001.D.
GIUNTO 90°
90° CONNECTOR

NB6001.M

TESTA DI CHIUSURA

DEAD END

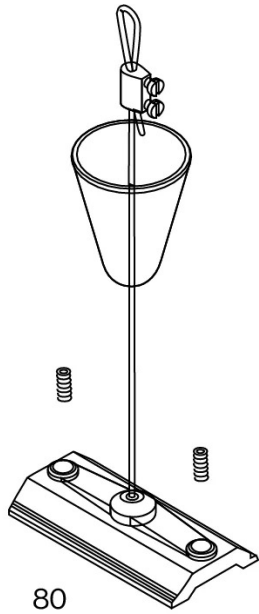


80

NB6001.S


SOSPENSIONE A FILO

WIRE HANGER

**NB6001.K**

CONGIUNZIONE

STRAIGHT CONNECTOR



70

NB6001.H

ADATTATORE

ADAPTER

CODE

LUMEN NOM

■ COLOR CODE

NB6002.1M.■

NB6002.2M.■

NB6002.3M.■

● 10 - frosted alu

● 32 - frosted white

● 33 - frosted black