


TWISTER 165 IP



1,1 KG

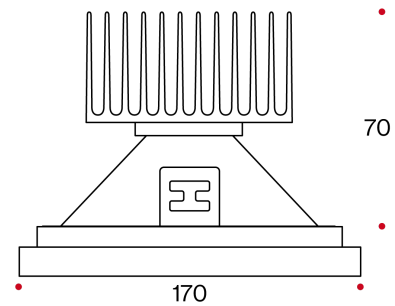

EMERGENCY 1 or 3 hr
POWER SUPPLY 220/240V-50/60Hz

Doppio anello in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza alle nebbie saline. Vetro di protezione temperato, trasparente (standard). Guarnizioni in silicone. Riflettore in alluminio brillantato con puro alluminio 99,9%. Dissipatore di calore in alluminio anodizzato.

Double die-cast aluminium ring epoxy powder painting resistant to saline mists. Tempered clear protective glass (standard). Silicone gaskets Aluminium reflector with 99,9% pure aluminium bright finishing. Anodized aluminium heat sink.

CODE	LUMEN NOM				HOLE DIMENSIONI	HOLE DIAM.	DIMENSIONS A-B mm
	LED	W	3000°K	4000°K			
6015ACIP	IOB 40°	15	1650	1800			
6020ACIP	IOB 40°	20	2200	2400	170X70	148	170X70
6030ACIP	IOB 40°	30	3300	3600	170X70	148	170X70
6025IP	COB 40°	25	3770	3900	170X70	148	170X70
6040IP	COB 40°	40	5420	5600	170X70	148	170X70

COLOR CODE

- 10 - frosted alu
- 32 - frosted white
- 33 - frosted black
- 75 - corten

LED COLOR CODE

- 3000°K- 85
- 4000°K- 85