


# TWISTER 235 IP





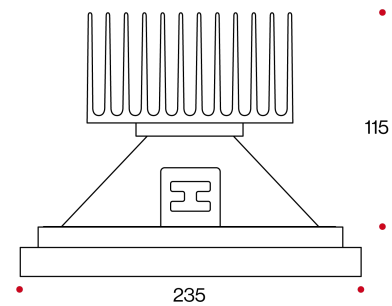

1,3 KG 







**C.R.I. > 95** **EMERGENCY 1 or 3 hr** POWER SUPPLY 220/240V-50/60Hz

Doppio anello in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza alle nebbie saline. Vetro di protezione temperato, trasparente (standard). Guarnizioni in silicone. Riflettore in alluminio brillantato con puro alluminio 99,9%. Dissipatore di calore in alluminio anodizzato.

Double die-cast aluminium ring epoxy powder painting resistant to saline mists. Tempered clear protective glass (standard). Silicone gaskets Aluminium reflector with 99,9% pure aluminium bright finishing. Anodized aluminium heat sink.

CODE	LUMEN NOM						HOLE DIMENSIONI	HOLE DIAM.	DIMENSIONS A-B mm
	LED LAMP	W	3000°K	4000°K					
5020ACIP 	IOB 40°	1 20	2200	2400	238X115	210	238X115		
5030ACIP 	IOB 40°	1 30	3300	3600	238X115	210	238X115		
5025IP 	COB 40°	1 25	3770	3900	238X115	210	238X115		
5040IP 	COB 40°	1 40	5420	5600	238X115	210	238X115		

## ■ COLOR CODE

-  10 - frosted alu
-  32 -
-  33 - frosted black
-  75 - corten

## • LED COLOR CODE

- 3000°K**- 85
- 4000°K**- 85