


# SCATTO 235



950 GR

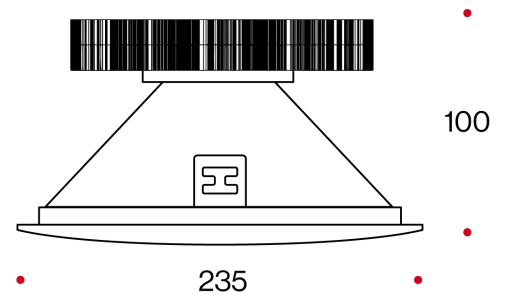

**EMERGENCY** 1 or 3 hr  
POWER SUPPLY 220/240V-50/60Hz

Faro ad incasso professionale, anello telaio faro in pressofusione di alluminio verniciato. Riflettore in alluminio brillantato con puro alluminio 99,9%. Dissipatore di calore in alluminio anodizzato o verniciato nero. Schermo di protezione IP 54 in policarbonato autorestingente. L'applicazione avviene tramite gancia scatto, colore standard bianco opalino.

Professional recessed spotlight, body frame ring in painted die-cast aluminum. Reflector in polished aluminum with 99.9% pure aluminum. Anodized or black painted aluminum heat sink. IP 54 protection screen in self-extinguishing polycarbonate. Snap hooks fixing system, standard opal white color.

CODE	LUMEN NOM			
	LED	W	3000°K	4000°K
5015SAC	IOB 50°	15	1650	1800
5020SAC	IOB 50°	20	2200	2400
5030SAC	IOB 50°	30	3300	3600
5025S	COB 50°	25	3770	3900
5040S	COB 50°	40	5420	5600

## COLOR CODE

BO - WHITE OPAL

## LED COLOR CODE

3000°K- 85  
3500°K- 85  
4000°K- 85